



SPOJKA PŘÍMÁ GS
trn mezi dvě hadice
kód 30477

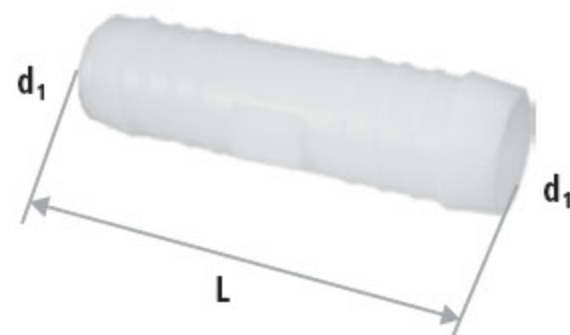

d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
5		45	4	GS5
6		49	4	GS6
8		56	3	GS8
10		63	3	GS10
12		67	3	GS12
13		73	3	GS13
14		79	3	GS14
16		75	3	GS16
19		76	3	GS19
25		95	3	GS25

SPOJKA REDUKČNÍ PŘÍMÁ GRS
trn mezi 2 hadice rozdílných prům.
kód 30478

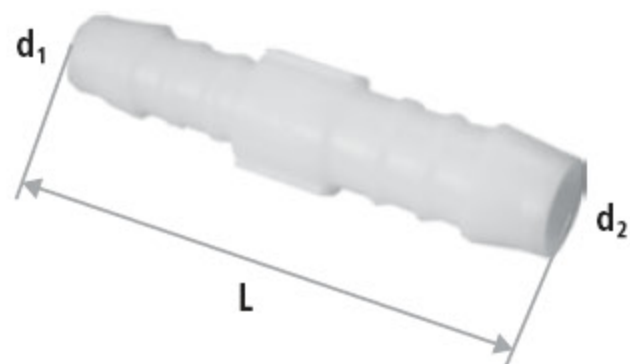

d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
5	4	41,0	4	GRS5-4*
6	4	42,5	4	GRS6-4
8	4	48,0	4	GRS8-4
8	6	54,0	4	GRS8-6
10	6	58,0	3	GRS10-6
10	8	60,5	3	GRS10-8
12	8	62,5	3	GRS12-8
12	10	64,0	3	GRS12-10

SPOJKA WS
trn mezi dvě hadice
kód 30481




d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
5		21,0	4	WS5
6		25,0	4	WS6
8		29,0	3	WS8
10		31,0	3	WS10
12		34,5	3	WS12
13		36,5	3	WS13
14		38,5	3	WS14
15		40,0	3	WS15
16		40,5	3	WS16
19		43,5	3	WS19
25		52,5	2	WS25

SPOJKA TS
trn rozbočovací mezi další dvě hadice
kód 30479



d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
5	5	42	4	TS5
6	6	50	4	TS6
7	7	50	4	TS7
8	8	58	3	TS8
10	10	63	3	TS10
12	12	69	3	TS12
13	13	68	3	TS13
14	14	77	3	TS14
15	15	79	3	TS15
16	16	81	3	TS16
19	19	85	3	TS19
25	25	105	2	TS25

RED. SPOJKA TRS
trn rozbočovací s rozdílnými průměry trnů
kód 30480

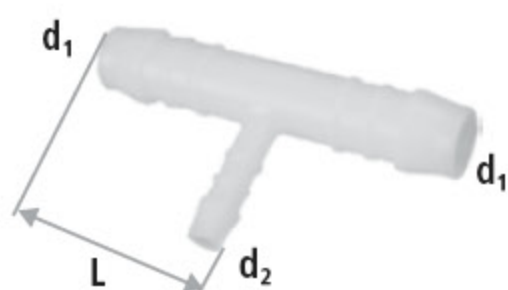

d1 (mm)	d2 (mm)	DÉLKA (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
6	4	49	4	TRS6-4-6
8	4	56	4	TRS8-4-8
8	6	56	4	TRS8-6-8
8	12	57	3	TRS8-12-8
10	6	62	3	TRS10-6-10
10	8	62	3	TRS10-8-10
10	13	64	3	TRS10-13-10
12	6	69	3	TRS12-6-12
12	8	69	3	TRS12-8-12
12	10	69	3	TRS12-10-12
18	10	79	3	TRS18-10-18

KŘÍŽOVÁ SPOJKA KS
křížová rozvodka
kód 30483



Pracovní teplota: +80°C (krátkodobě až +100°C)

Materiál: Acetálová pryskyřice (POM)


d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
4		39	4	KS4
5		48	4	KS5
6		48	4	KS6
12		69	4	KS12

Popis produktu: Spojky se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí, jsou dobře odolné i tření.

YS
kód 30482



YRS
kód 30484




TES
kód 30488



GES
(metrick?)
kód 30485







GES
kód 30486



WES
kód 30489



- Materiál:**
Acetátová pryskyřice (POM) - spojky Y, Trny se závitem jsou z materiálu Polyamid (PA)
- Popis produktu:**
Spojky pro vodu, oleje a chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí, jsou dobře odolné i tření. Pracovní teplota je do +80°C, krátkodobě až +100°C. Chemickou odolnost pro různé koncentrované kyseliny nebo agresivní kapaliny v závislosti na teplotě konzultujte s naším prodejním oddělením.





objednávací kód			L		
	mm	mm	mm	bar	Ks

SPOJKA TRN YS - spojkový trn mezi tři hadice

YS3	3	3	21,0	4	100
YS4	4	4	25,5	4	100
YS5	5	5	43,0	4	100
YS6	6	6	44,0	4	100
YS8	8	8	51,0	4	100
YS10	10	10	54,0	3	100
YS12	12	12	64,0	3	100
YS13	13	13	65,0	3	100
YS14	14	14	65,0	3	50
YS16	16	16	67,0	3	50
YS19	19	19	72,0	3	25

SPOJKA Y REDUKOVANÁ YRS - spojkový trn mezi tři hadice

YRS4-6-4	6	4	35	4	100
YRS6-8-6	8	6	49	4	100

objednávací kód		L ₁			
	mm	mm	Whitworth	mm	Ks

NORMAPLAST TES - s vnějším Whitworthovým závitem (Polyamid)

TES4/R1/8	4	21	1/8"	10	100
TES4/R1/4	4	21	1/4"	14	100
TES6/R1/8	6	28,5	1/8"	10	100
TES6/R1/4	6	28,5	1/4"	14	100
TES8/R1/4	8	27,5	1/4"	17	100
TES10/R3/8	10	30	3/8"	17	100

HADICOVÝ TRN PA GES - s vnějším metrickým závitem (Polyamid)

GES4/M10x1	4	27	10 x 1	10	100
GES4/M12x1,5	4	32	12 x 1,5	14	100
GES4/M14x1,5	4	32	14 x 1,5	14	100
GES6/M10x1	6	32,5	10 x 1	10	100
GES6/M12x1,5	6	37,5	12 x 1,5	14	100
GES6/M14x1,5	6	36,5	14 x 1,5	14	100
GES8/M12x1,5	8	41	12 x 1,5	14	100
GES8/M14x1,5	8	41	14 x 1,5	14	100
GES8/M18x1,5	8	49	18 x 1,5	22	100
GES10/M12x1,5	10	43,5	12 x 1,5	14	100
GES10/M14x1,5	10	43,5	14 x 1,5	14	100
GES10/M16x1,5	10	43,5	16 x 1,5	17	100
GES12/M16x1,5	12	45,5	16 x 1,5	17	100
GES12/M18x1,5	12	54	18 x 1,5	22	100
GES12/M22x1,5	12	54	22 x 1,5	22	100

HADICOVÝ TRN PA - s vnějším Whitworthovým závitem (Polyamid)

GES4-R1/8	4	29	1/8"	10	100
GES4-R1/4	4	35	1/4"	14	100
GES6-R1/8	6	32,5	1/8"	10	100
GES6-R1/4	6	37,5	1/4"	14	100
GES6-R3/8	6	39	3/8"	17	100
GES8-R1/8	8	38	1/8"	14	100
GES8-R1/4	8	41	1/4"	14	100
GES8-R3/8	8	41	3/8"	17	100
GES8-R1/2	8	49	1/2"	22	100
GES10-R1/4	10	43,5	1/4"	14	100
GES10-R3/8	10	43,5	3/8"	17	100
GES12-R3/8	12	45,5	3/8"	17	100
GES12-R1/2	12	54	1/2"	22	100
GES16-R1/2	16	58	1/2"	22	50
GES16-R3/4	16	58	3/4"	27	50
GES19-R3/4	19	58	3/4"	27	50
GES25-R1	25	69	1"	32	25

NORMAPLAST WES - s vnějším závitem R a metrickým (Polyamid)

WES4/R1/8	4	21	1/8"	10	100
WES4/R1/4	4	21	1/4"	14	100
WES6/R1/8	6	21	1/8"	10	100
WES6/R1/4	6	26	1/4"	14	100
WES6/M12X1,5	6	26	M 12 x 1,5	14	100
WES6/R3/8	6	27	3/8"	17	100
WES8/R1/8	8	23	1/8"	14	100
WES8/R1/4	8	27,5	1/4"	14	100
WES8/R3/8	8	31	3/8"	17	100
WES8/R1/2	10	36	1/2"	22	100
WES10/R1/4	10	30	1/4"	14	100
WES10/R3/8		30	3/8"	17	100